



S175 | Pale Compatte



Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	895 kg
Carico di ribaltamento	1872 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	100.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.9 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2800 giri/min	34.3 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1 995 lordo)	145.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2196 cm ³
Serbatoio carburante	90.80 L

Pesi

Peso operativo, S175	2853 kg
Peso di spedizione	2488 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o Sistema di comandi avanzati (ACS) opzionale
Idraulica ausiliaria anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Strumentazione
Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Freno di stazionamento
Sistema di blocco comandi (BICS)	Cintura di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. ¹	Barra di sicurezza
Clacson	Marmitta parascintille
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Certificazione CE
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


Opzioni

Cruscotto Deluxe	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante
Impianto idraulico ad alta portata	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante
Bob-Tach™ idraulico	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cabina chiusa con riscaldamento	Comandi manuali avanzati (AHC)
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Due velocità

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.09 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	2.61 ms ⁻²

Dimensioni

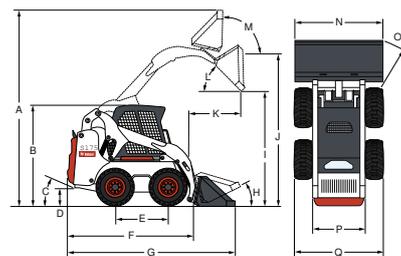

(A)	3862.0 mm	(J)	3002.0 mm
(B)	1938.0 mm	(K)	753.0 mm
(C)	23°	(L)	42°
(D)	191.0 mm	(M)	95°
(E)	1030.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2588.0 mm	(O)	2001.0 mm
(G)	3309.0 mm	(P)	1385.0 mm
(H)	25°	(Q)	1676.0 mm
(I)	2310.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame livellatrici
Adattatori benne	Lame trapiantatrici
Benne a basso profilo	Martelli idraulici
Benne betoniera	Pinze agricole - universali
Benne combinate	Pinze industriali
Benne distributrici	Pinze per radici
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti	Retroscautori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Benne per uso generico	Ruote compatte
Cesoie idrauliche	Scarificatori
Cingoli	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Compattatori	Scraper a disco
Correggiati	Sminuzzatrici
Decespugliatori a disco	Spazzaneve
Decespugliatori a lame	Spazzatrici
Dumper	Spazzoloni angolabili
Falciatrici	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per balle	Spianatrici
Forche per pallet idrauliche	Sradicatrici
Forche per pallet standard	Stabilizzatori
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Kit aspersione acqua	Trivelle
Lame apripista	Turbine da neve
Lame da neve	Vari
Lame da neve a V	



www.bobcat.eu